




ROMANCHE

Type 3 - 1050 x 450 mm

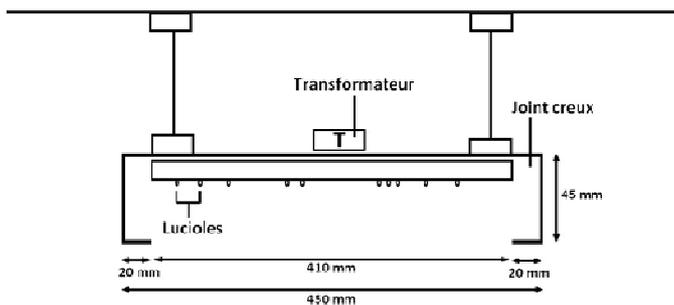

FIXATION :

Par suspente, câble acier inox avec réglage automatique
Longueur maximale 800 mm

CORPS :

Caisson en tôle aluminium épaisseur 2 mm laquée couleur nuancier RAL

Ensemble conducteur Dipline®

Classement au feu M1—Normes IEC 60598.2.1 et EN 60598.2.1

Les panneaux sont conformes aux Normes Electriques Européennes EN 61347.1 et EN 61347.2/AL

SOURCE LUMINEUSE :

Lucioles « élément incandescent » à la couleur chaude et dorée
1/3 Watt ou 1 Watt

ALIMENTATION :

Alimentation électrique par transformateur TBTS 220 Volts/12 V AC
Puissances disponibles : 70 Watts, 150 Watts et 250 Watts - IP 20

DIMENSION :

1050 x 450 mm

POIDS DE L'ENSEMBLE : 3,9 Kg

